

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน)

สถานที่ก่อสร้าง /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวนรวม 2.00 แผ่น

คำนวณราคา เมื่อวันที่ ก.ย.-61

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมราคาค่างานทั้งระบบ	10,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	10,000.00	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	10,000.00	
	ตัวอักษร <u>หนึ่งหมื่นบาทถ้วน</u>		

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายอนุชา ศรีพล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานแบบแผนและก่อสร้าง	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1
ชื่อโครงการ / ก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน)	แบบเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง /	

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ถอดแบบ / ประมาณราคาโดย นายอนุชา ศรีพลึง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.เก่าขาม เมื่อวันที่ ก.ย.-61

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
1	งานร่องน้ำไร้ท่อ กว้าง 0.50 ม.ลึก 0.60 ม. ยาว 20.00 ม.								
1.1	งานดินซุด ขนทิ้ง	6.00	ลบ.ม.	-	-	120.65	723.90	723.90	
1.2	หินย่อย 3/4" - 1"	1.50	ลบ.ม.	822.43	1,233.65	120.00	180.00	1,413.65	
1.3	หินใหญ่ 3" - 6"	4.50	ลบ.ม.	623.40	2,805.30	140.00	630.00	3,435.30	
1.4	แผ่น GEOTEXTILE 120 g/sq.m.	44.40	ตร.ม.	28.00	1,243.20	5.00	222.00	1,465.20	
	รวมราคาค่าต้นทุน งาน 1.				5,282.15		1,755.90	7,038.05	
2	งานบ่อฝังน้ำลงใต้ดิน ขนาด 0.80x0.80x1.20 ม.								
2.1	งานดินซุด ขนทิ้ง	0.77	ลบ.ม.	-	-	120.65	92.66	92.66	
2.2	หินย่อย 3/4" - 1"	0.10	ลบ.ม.	822.43	78.95	120.00	11.52	90.47	
2.3	หินใหญ่ 3" - 6"	0.67	ลบ.ม.	623.40	418.92	140.00	94.08	513.00	
2.4	ท่อระบายอากาศ P.V.C.5.5 คก.2" พร้อม 3 ทาง	1.00	ชุด	97.50	97.50	40.00	40.00	137.50	
2.5	แผ่น GEOTEXTILE 120 g/sq.m.	5.12	ตร.ม.	28.00	143.36	5.00	25.60	168.96	
	รวมราคาค่าต้นทุน งาน 2.				738.74		263.86	1,002.60	
รวมต้นทุนค่าก่อสร้าง								8,040.64 บาท	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายอนุชา ศรีพลึง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ตัวอย่างแบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหรือรางระบายน้ำไร้ท่อ -

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งานแบบแผนและก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน)

สถานที่ก่อสร้าง /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

1.00 แผ่น

คำนวณราคา

เมื่อวันที่

ก.ย.-61

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานร่อนน้ำไร้ท่อ 20 ม.+ บ่อผันน้ำ 1 บ่อ ฯลฯ.....	8,040.64	1.3074	10,512.34	<u>เงื่อนไขการใช้ตาราง</u> Factor F 1.เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % 2.ประกันผลงานหัก 0 % 3.ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % 4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				10,512.34	
คิดเป็นค่าก่อสร้าง				10,000.00 บาท	
หนึ่งหมื่นบาทถ้วน					

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายอนุชา ศรีพิลัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ตัวอย่างแบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดหรือรางระบายน้ำไร้ท่อ -



โครงการ

ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน
สำหรับระบายน้ำไร้ท่อ

สถานที่ตั้ง

พื้นที่ 5 ไร่เศษ
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัด...

ผู้จัดทำ

นาย...
ตำแหน่ง...

วันที่

วันที่...
ปี...

GENERAL NOTE


1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE ENGINEER AND SHOULD NOT BE REPRODUCED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT HIS WRITTEN PERMISSION.
2. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE PROVIDED DIMENSIONS ONLY.

ให้ใช้ตามแบบที่แนบมา

ขนาด	SCALE
ขนาดจริง	1:20
ขนาดย่อ	1:25
ขนาดขยาย	1:20

จำนวน


จำนวน	...
จำนวน	...

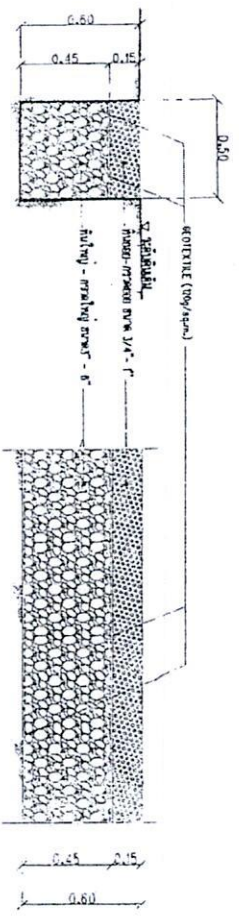


แบบหน้าตัดขวาง

แบบหน้าตัดยาว

แบบขยายร่องน้ำไร้ท่อ (ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) ขนาดจริง 1 : 25

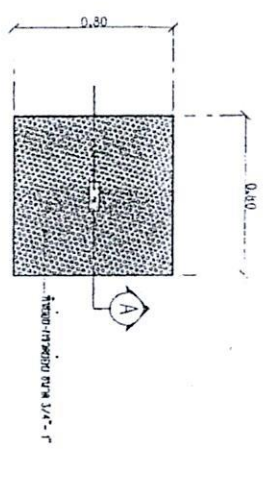

TOP - VIEW

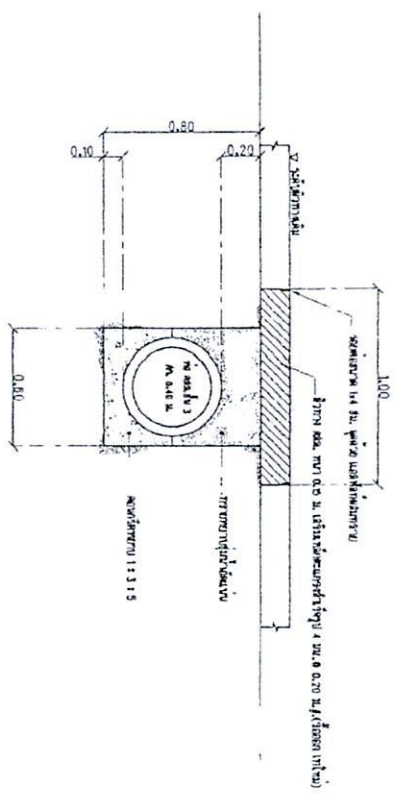

SECTION - A

แบบขยายท่อต้นน้ำลงใต้ดิน ขนาดจริง 1 : 25

...

นาย...
ตำแหน่ง...

...