

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน)

สถานที่ก่อสร้าง /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอไทรน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวนรวม 2.00 แผ่น

คำนวณราคา เมื่อวันที่ ก.ย.-61

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมราคาค่างานทั้งระบบ	10,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	10,000.00	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	10,000.00	
ตัวอักษร <u>หนึ่งหมื่นบาทถ้วน</u>			

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายอนุชา ศรีพลัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานแบบแผนและก่อสร้าง แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ถอดแบบ / ประมาณราคาโดย นายอนุชา ศรีพลึง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.เก่าขาม เมื่อวันที่ ก.ย.-61

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานร่องน้ำไร้ท่อ กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 20.00 ม.								
1.1	งานดินซุด ชนิด	6.00	ลบ.ม.	-	-	120.65	723.90	723.90	
1.2	หินย่อย 3/4" - 1"	1.50	ลบ.ม.	822.43	1,233.65	120.00	180.00	1,413.65	
1.3	หินใหญ่ 3" - 6"	4.50	ลบ.ม.	623.40	2,805.30	140.00	630.00	3,435.30	
1.4	แผ่น GEOTEXTILE 120 g/sq.m.	44.40	ตร.ม.	28.00	1,243.20	5.00	222.00	1,465.20	
	รวมราคาค่าต้นทุน งาน 1.				5,282.15		1,755.90	7,038.05	
2	งานบ่อฝังน้ำลงใต้ดิน ขนาด 0.80x0.80x1.20 ม.								
2.1	งานดินซุด ชนิด	0.77	ลบ.ม.	-	-	120.65	92.66	92.66	
2.2	หินย่อย 3/4" - 1"	0.10	ลบ.ม.	822.43	78.95	120.00	11.52	90.47	
2.3	หินใหญ่ 3" - 6"	0.67	ลบ.ม.	623.40	418.92	140.00	94.08	513.00	
2.4	ท่อระบายอากาศ P.V.C.5.5 กก.2" พร้อม 3 ทาง	1.00	ชุด	97.50	97.50	40.00	40.00	137.50	
2.5	แผ่น GEOTEXTILE 120 g/sq.m.	5.12	ตร.ม.	28.00	143.36	5.00	25.60	168.96	
	รวมราคาค่าต้นทุน งาน 2.				738.74		263.86	1,002.60	
รวมต้นทุนค่าก่อสร้าง								8,040.64 บาท	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
 (นายอนุชา ศรีพลึง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

- ตัวอย่างแบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดหรือรางระบายน้ำไร้ท่อ -

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งานแบบแผนและก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน)

สถานที่ก่อสร้าง /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1.00 แผ่น

คำนวณราคา

เมื่อวันที่

ก.ย.-61

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานร่อนน้ำไร้ท่อ 20 ม.+ บ่อผันน้ำ 1 บ่อ ฯลฯ.....	8,040.64	1.3074	10,512.34	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F 1.เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % 2.ประกันผลงานหัก 0 % 3.ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % 4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				10,512.34	
คิดเป็นค่าก่อสร้าง				10,000.00 บาท	
หนึ่งหมื่นบาทถ้วน					

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายอนุชา ศรีพิลัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง


- ตัวอย่างแบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดหรือรางระบายน้ำไร้ท่อ -

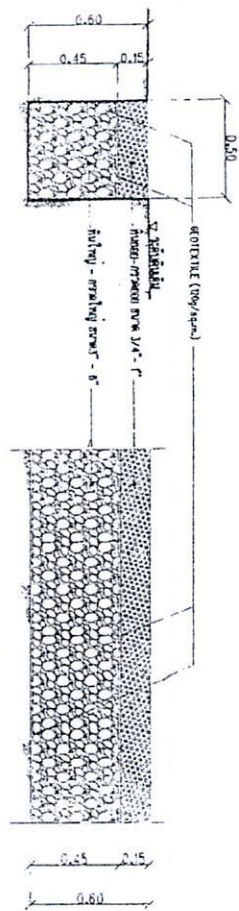


แบบหน้าตัดขวาง

แบบหน้าตัดตามยาว

แบบขยายของหน้าไร้ท่อ (ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) ขนาดรายละเอียด 1 : 25

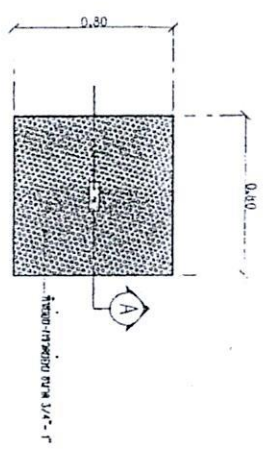


TOP - VIEW

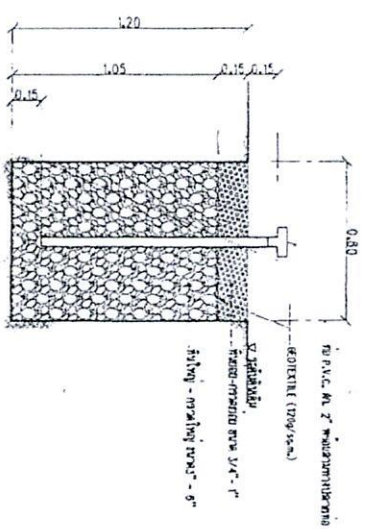

SECTION - A

แบบขยายของผนังข้างใต้ดิน ขนาดรายละเอียด 1 : 25

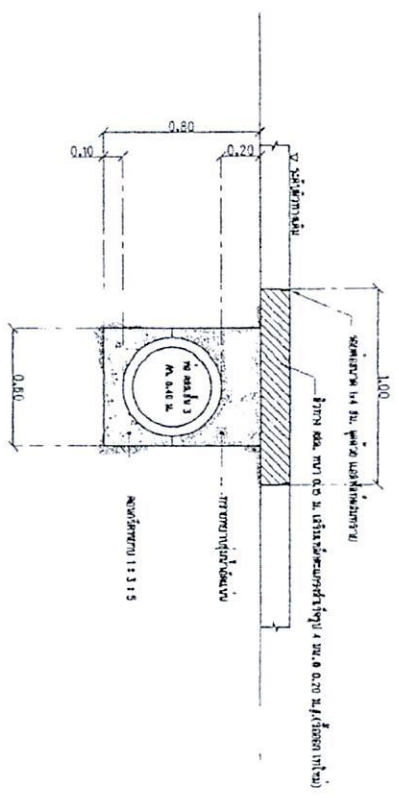

แบบขยายการวางท่อลอด ดก.0.40 ม. ขนาดรายละเอียด 1 : 25

นายประสิทธิ์ ศรีดิษฐ์
 วิศวกรโยธา พ.ช. 102577



โครงการ

โครงการระบบธนาคารน้ำไร้ท่อ
 ที่สวนเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนนทบุรี

สถานที่/โครงการ

งานในธุรกิจ
 หน้าที่รับผิดชอบ ตำแหน่ง/ชั้น
 รับผิดชอบโครงการ

ผู้ควบคุมงาน

นายประสิทธิ์ ศรีดิษฐ์
 วิศวกรโยธา พ.ช. 102577

วันที่
 (วัน/เดือน/ปี)

วันที่รับงาน
 (วัน/เดือน/ปี)

GENERAL NOTE

1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE ENGINEER AND SHOULD BE KEPT IN THE OFFICE OF THE ENGINEER. IT IS TO BE USED ONLY FOR THE PROJECT FOR WHICH IT IS ISSUED AND IS NOT TO BE USED FOR ANY OTHER PROJECT WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE ENGINEER.

2. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE PROVIDED DIMENSION ONLY.

ผู้รับงาน/ผู้ควบคุมงาน
 นายประสิทธิ์ ศรีดิษฐ์

ผู้ตรวจสอบ
 นายประสิทธิ์ ศรีดิษฐ์

ผู้ควบคุมงาน
 นายประสิทธิ์ ศรีดิษฐ์

ผู้ควบคุมงาน
 นายประสิทธิ์ ศรีดิษฐ์

ผู้ควบคุมงาน
 นายประสิทธิ์ ศรีดิษฐ์

ผู้ควบคุมงาน
 นายประสิทธิ์ ศรีดิษฐ์